

# AS 0530-0840

Az ABS az AS típusú centrifugálszivattyúit kommunális és ipari környezetből érkező szennyezett és szennyvíz gazdaságos és megbízható szivattyúzására fejlesztette ki. A DN50 nyomócsonkú változat különösen alkalmas mélygarázsok szennyvízelvezetésének megoldására.

Alkalmasak tiszta és szennyezett víz, darabos- és szálanyagokat tartalmazó szennyvíz és iszap, valamint gázokat tartalmazó közegek szállítására.

A Vortex hidraulikával szerelt AS 0530, 0630 és 0830 típusok szabadátömlő keresztmetszete 60 mm az AS 0630 és 0830 típusoknál illetve 40mm az AS 0530 és 0631 típusoknál. A ContraBlock hidraulikás AS 0840 szivattyú esetében 30 mm, az AS 0641 szivattyúnál pedig 45 mm a szabadátömlő keresztmetszet.

### Szerkezeti anyagok:

Motorház .....öntöttvas EN-GJL-250  
 Motortengely .....korrózióálló acél 1.4021 AISI 420  
 Hidraulikaház.....öntöttvas EN-GJL-250  
 Járókerék, fenéklemez.....öntöttvas EN-GJL-250

AS 0630/0631/0641



AS 0830/0840

AS 0530



TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P <sub>1</sub> kW	P <sub>2</sub> kW	SÚLY kg
AS szivattyúk Vortex járókerékkel								
AS 0530 S12/2 W - 110 mm		0608 5410	R 2"	230/1/50	8.2	1.8	1.2	34
AS 0530 S12/2 D - 110 mm		0608 5401	R 2"	400/3/50	3.3	1.7	1.2	34
AS 0530 S17/2 D - 125 mm		0608 5400	R 2"	400/3/50	4.0	2.3	1.7	34
AS 0530 S26/2 D - 142 mm		0608 5800	R 2"	400/3/50	5.6	3.4	2.6	40
AS 0630 S13/4 D - 130 mm		0608 5452	DN 65	400/3/50	3.6	1.9	1.3	37
AS 0630 S13/4 D - 160 mm		0608 5451	DN 65	400/3/50	3.6	1.9	1.3	37
AS 0630 S13/4 D - 186 mm		0608 5450	DN 65	400/3/50	3.6	1.9	1.3	37
AS 0630 S22/4 D - 205 mm		0608 5700	DN 65	400/3/50	5.2	2.9	2.2	42
AS 0631 S12/2 W - 128 mm		0608 7202	DN 65	230/1/50	8.2	1.8	1.2	38
AS 0631 S12/2 D - 128 mm		0608 7200	DN 65	400/3/50	3.3	1.7	1.2	38
AS 0631 S17/2 W - 142 mm		0608 7206	DN 65	230/1/50	10.6	2.4	1.7	38
AS 0631 S17/2 D - 142 mm		0608 7204	DN 65	400/3/50	4.0	2.3	1.7	38
AS 0631 S30/2 D - 151 mm		0608 7208	DN 65	400/3/50	6.2	3.6	3.0	46
AS 0830 S13/4 D - 130 mm		0608 5231	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S13/4 D - 160 mm		0608 5232	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S13/4 D - 186 mm		0608 5230	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S22/4 D - 205 mm		0608 5624	DN 80	400/3/50	5.2	2.9	2.2	43

A kábelhossz alapkivitelben mindegyik típusnál 10m.

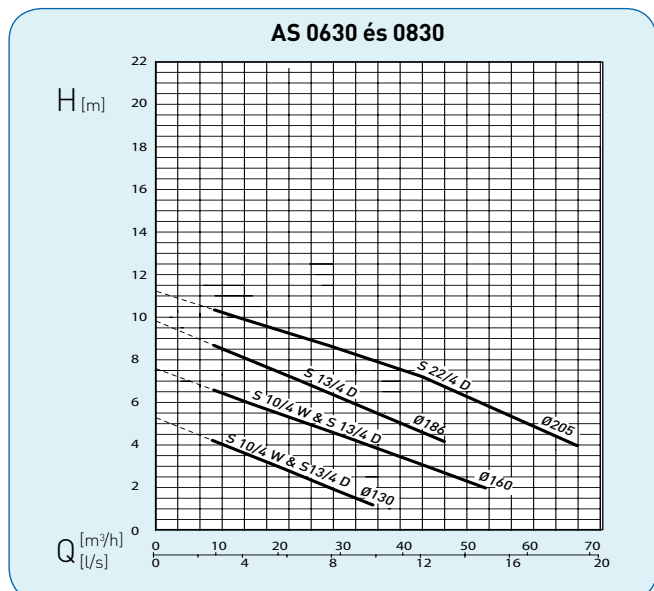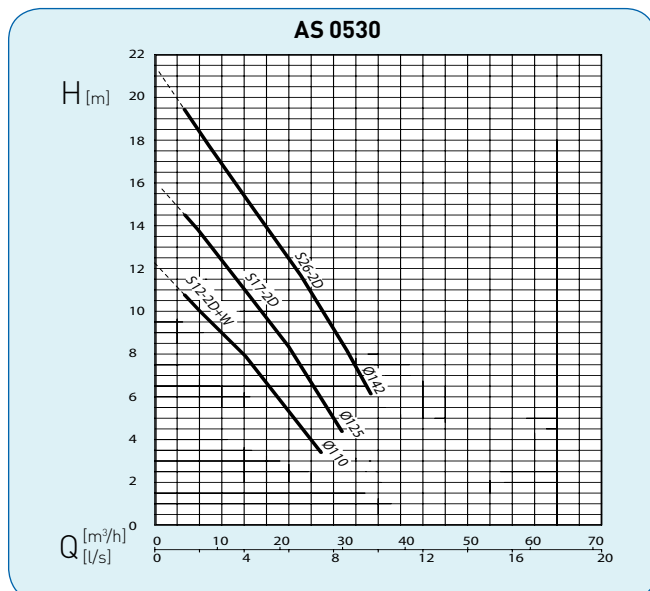

# AS 0530-0840

TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P1 kW	P2 kW	SÚLY kg
<b>AS szivattyúk Contrablock járókerékkel</b>								
AS 0641 S30/2 D - 143 mm		0608 6000	DN 65	400/3/50	6.2	3.6	3.0	42
AS 0840 S12/2 D - 110 mm		0608 5200	DN 80	400/3/50	3.3	1.7	1.2	35
AS 0840 S12/2 D - 118 mm		0608 5201	DN 80	400/3/50	3.3	1.7	1.2	35
AS 0840 S17/2 D - 128 mm		0608 5210	DN 80	400/3/50	4.0	2.3	1.7	35
AS 0840 S26/2 D - 142 mm		0608 5220	DN 80	400/3/50	5.6	3.4	2.6	40
AS 0840 S17/2 D - 128 mm FHA		0608 5213	DN 80	400/3/50	4.0	2.3	1.7	40
<b>AS szivattyúk Vortex járókerékkel – Ex robbanásbiztos kivitel</b>								
AS 0530 S12/2 D EX - 110 mm		0608 5403	DN 50	400/3/50	3.3	1.7	1.2	34
AS 0530 S17/2 D EX - 125 mm		0608 5402	DN 50	400/3/50	4.0	1.7	1.2	34
AS 0530 S26/2 D EX - 142 mm		0608 5804	DN 50	400/3/50	5.6	3.4	2.6	40
AS 0630 S22/4 D EX - 205 mm		0608 5702	DN 65	400/3/50	5.2	2.9	2.2	42
AS 0631 S12/2 W EX - 128 mm		0608 7302	DN 65	230/1/50	8.2	1.8	1.2	38
AS 0631 S12/2 D EX - 128 mm		0608 7300	DN 65	400/3/50	3.3	1.7	1.2	38
AS 0631 S17/2 W EX - 142 mm		0608 7306	DN 65	230/1/50	10.6	2.4	1.7	38
AS 0631 S17/2 D EX - 142 mm		0608 7304	DN 65	400/3/50	4.0	2.3	1.7	38
AS 0631 S30/2 D EX - 151 mm		0608 7308	DN 65	400/3/50	6.2	3.6	3.0	46
AS 0830 S13/4 D EX - 130 mm		0608 5312	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S13/4 D EX - 160 mm		0608 5313	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S13/4 D EX - 186 mm		0608 5310	DN 80	400/3/50	3.6	1.9	1.3	40
AS 0830 S22/4 D EX - 205 mm		0608 6110	DN 80	400/3/50	5.2	2.9	2.2	43
<b>AS szivattyúk Contrablock járókerékkel – Ex robbanásbiztos kivitel</b>								
AS 0840 S12/2 D EX - 110 mm		0608 5302	DN 80	400/3/50	3.3	1.7	1.2	35
AS 0840 S12/2 D EX - 118 mm		0608 5304	DN 80	400/3/50	3.3	1.7	1.2	35
AS 0840 S17/2 D EX - 128 mm		0608 5301	DN 80	400/3/50	4.0	1.7	1.2	35
AS 0840 S26/2 D EX - 142 mm		0608 5300	DN 80	400/3/50	5.6	3.4	2.6	40

A kábelhossz alapkivitelben mindegyik típusnál 10m.

#### KIEGÉSZÍTŐK: PIRANHA 12-2 - 26/2 (DN32):

Szivattyútalp AS 2"	6232 0560
Szivattyútalp AS DN 65	6232 0673
Szivattyútalp AS DN 80	62320649
Szoknyatalp AS 0630	4289 5016
Szoknyatalp AS 0631 / 0641	6135 5012
Szoknyatalp AS 0830	4289 5016
Talpgyűrű AS 0840	4257 0601
Könyök AS 2 1/2"	3109 0131

Figyelem: A szivattyúnak 31060034 cikkszámú fenéklemezre van szüksége

